

# Brandschutztüren aus Holz und Stahl

EI30 in Stahl und Edelstahl







**forster fuego<sup>®</sup>light**

## Der elegante Materialmix für Brandschutztüren EI30

Brandschutztür EI30

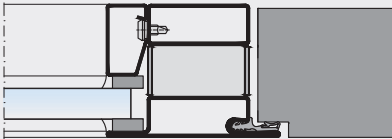


Türvarianten mit Seitenteilen und Oberlicht

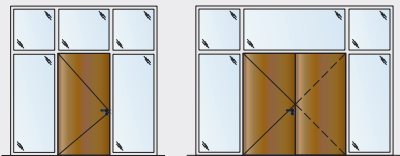

Farbkataloge:

<http://www.argolite.ch/kollektionen>

<http://www.fundermax.at/interior/dekore.html>



Die Türspezialisten RWD Schlatter und Forster Profilsysteme haben einen Mix kreiert, der es in sich hat: Eine Brandschutztür aus Holz und Stahl oder Edelstahl. Die Wärme des Holzes und die kühle Eleganz des Stahls lassen sich in unterschiedlichster Optik für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen im Innenbereich kombinieren.

Ausführungsvarianten mit Seitenteil und Oberlicht sind problemlos möglich. Ideale Einsatzgebiete für die Brandschutztüre EI30 sind beispielsweise Spitäler, Pflegeheime und Schulen aber auch repräsentative Empfangsbereiche, Büros oder Konferenzräume. Kurz: Sie eignet sich überall dort, wo Ästhetik einen hohen Stellenwert hat und gleichzeitig zuverlässiger Schutz gefragt ist.


- Ein- oder zweiflügelige Türen
- Rahmenbautiefe 65 mm
- Türflügel und -rahmen beidseitig flächenbündig
- Verdeckt liegende Bänder, Türschliesser und Mitnehmerhaken
- Einbau in Brandschutzverglasung EI30 und EI60
- Rahmenprofile in Stahl oder Edelstahl
- Riesige Farb- und Material-Auswahl für die Türblattoberfläche
- Auch lieferbar mit Grundierfolie für eine Nasslackierung




## Technische Angaben

Materialvarianten	Stahl
	Edelstahl 1.4301
	Holztürblatt mit Oberflächen in unterschiedlichsten Farb- und Materialkombinationen
Leistungseigenschaften*	Brandschutznachweis EN 1634-1
	Schweiz: VKF 21970 / 1-flügelige Tür in Verglasung EI30/EI60 VKF 21969 / 2-flügelige Tür in Verglasung EI30/EI60 weitere Konstruktionsvarianten auf Anfrage
	Deutschland: Prüfung in Arbeit
	Frankreich: Prüfung in Arbeit
	Schallschutz $R_w = 37$ dB
Systemmerkmale	RWD-Schlatter Standardbeschläge
	Auch Antipanik-Druckstange oder Stangengriff möglich
	Verdeckt liegende Beschläge (aufgesetzte Türschliesser auf Anfrage)
Abmessungen	1-flügelig maximal 1320 × 2640 mm
	2-flügelig maximal 2640 × 2640 mm


\*länderspezifische Zulassungen beachten



735.400/T



735.403/T



735.405/T





*Brandschutztüren E130  
Kantonsspital, Münsterlingen, Schweiz*

Forster Profilsysteme AG  
Postfach 400  
CH-9320 Arbon  
Tel. +41 71 447 43 43  
forster.profile@afg.ch  
www.forster-profile.ch

**forster**  
A leading brand of  **AFG**